

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

### Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

#### Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts  
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

02.04.2012

Geschäftszeichen:

III 51-1.7.4-12/12

#### Zulassungsnummer:

**Z-7.4-3458**

#### Antragsteller:

**Jeremias GmbH**

Opfenrieder Straße 11

91717 Wassertrüdingen

#### Geltungsdauer

vom: **2. April 2012**

bis: **31. Dezember 2013**

#### Zulassungsgegenstand:

**Schachtelemente "FUMO-LUX" zur Herstellung von Montageabgasanlagen T400 L90**

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst fünf Seiten und acht Anlagen.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Schachtelemente "FUMO-LUX" für Abgasanlagen aus Silikat-Brandschutzplatten mit der Produktklassifizierung T400 L90.

Die Schachtelemente sind zur Herstellung von Außenschalen von Montageabgasanlagen bis zu einer maximalen lichten Abmessung von 600 mm x 600 mm bestimmt. Die maximale Elementlänge beträgt 3000 mm. Sie dürfen anstelle der in Abschnitt 7.2.3 von DIN V 18160-1:2006-01<sup>1</sup> genannten Außenschalen verwendet werden.

Die Herstellung der Montageabgasanlagen erfolgt nach den Verwendungsregeln von DIN V 18160-1:2006-01<sup>1</sup>.

### 2 Bestimmungen für die Schachtelemente

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Schachtelemente bestehen aus 45 mm dicken Silikat-Brandschutzplatten mit der Bezeichnung "SUPALUX-V", die mit einem speziellen Klebstoff, Klammern bzw. Schrauben zusammengehalten werden.

##### 2.1.1 Brandschutzplatten

Die Silikat-Brandschutzplatten "SUPALUX-V" müssen frei von Rissen sein und dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-BWU03-I-16.1.3 entsprechen.

Die Wangendicke beträgt 45 mm; die übrigen Maße müssen den Angaben der Anlagen 1 und 2 entsprechen.

##### 2.1.2 Verbindungsmuffen – innen –

Die Verbindung der Schachtabschnitte untereinander kann über mitgelieferte Steckverbinder oder Bolzen aus nichtrostendem Stahl sowie durch Plattenstreifen aus "SUPALUX-S" oder "Promatect-H" entsprechend den Angaben der Anlagen 1 bis 6 erfolgen.

##### 2.1.3 Klebstoff

Für das Zusammenkleben der Brandschutzplatten zu Schachtelementen ist der Spezialklebstoff mit der Bezeichnung "Promat-Kleber K84" oder "Promat-Kleber K84/500" entsprechend dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-NDS04-5 zu verwenden.

#### 2.2 Herstellung und Kennzeichnung

##### 2.2.1 Herstellung

Die Schachtelemente sind werkmäßig herzustellen.

##### 2.2.2 Kennzeichnung

Die Formstücke/der Lieferschein/die Verpackung oder der Beipackzettel der Schachtelemente müssen vom Hersteller mit den Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Angabe der Produktklassifizierung T400 L90 nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

#### 2.3 Übereinstimmungsnachweis für das Bauprodukt Schachtelement

##### 2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauteile mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das Herstellwerk mit einer Übereinstim-

<sup>1</sup> DIN V 18160:2006-01 Abgasanlagen - Teil1: Planung und Ausführung

nungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Sie muss mindestens die folgenden Prüfungen beinhalten:

Tabelle 1: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

Abschnitt	Bauteil	Eigenschaft	Häufigkeit	Grundlage
2.1.1	Brandschutzplatten	Übereinstimmungszeichen	bei jeder Lieferung	P-BWU03-I-16.1.3
		Abmessungen	einmal täglich	Anlagen 1 und 2
2.1.2	Verbindungs-muffen - innen -	Formgebung	bei jeder Lieferung	Anlagen 1 bis 6
2.1.3	Klebstoff	Übereinstimmungszeichen		P-NSD04-5

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 2.4 Übereinstimmungsnachweis für die Ausführung

Der nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ausgeführte Schacht für Abgasanlagen bedarf des Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) mit den Festlegungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Der Unternehmer, der den Schacht erstellt, muss gegenüber dem Auftraggeber eine schriftliche Übereinstimmungserklärung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass der von ihm ausgeführte Schacht den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

### 3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Für den Entwurf und die Bemessung mehrschaliger Montageabgasanlagen gelten die Bestimmungen von DIN V 18160-1:2006-01<sup>1</sup>, Abschnitte 5 bis 13.

Für Decken- und Dachdurchführungen der Schächte sind die Angaben der Anlagen 4 und 5 zu beachten.

Für die Richtungsänderungen des Schachtes sind Formstücke entsprechend den Angaben in Anlage 3 aus dem gleichen Werkstoff wie der übrige Schacht zu verwenden. Die Auflage der Schrägführung und des Schachtabchnittes darüber sind an der anschließenden Wand sicher zu befestigen. Dabei sind die Dübelkräfte der Kraffteinleitung in die Wand in jedem Einzelfall zu ermitteln. Die verwendete Innenschale muss entsprechende Bauteile beinhalten, die die aus den thermischen Betriebsbeanspruchungen resultierende Längendehnung in sich aufnehmen kann, sodass keine weiteren Druckspannungen auf die Schachtelemente wirken können.

Die Schrägführung muss in einem stets zugänglichen Raum liegen und darf nicht mehr als 45 ° zwischen der Schachtachse und der Senkrechten betragen.

Die Schächte sind gegen Ausknicken zu sichern. Dieses kann entweder durch eine Deckeneinspannung oder durch geeignete Wandbefestigungen erfolgen. Der Abstand zwischen den Befestigungen bzw. zwischen dem Deckendurchgang und der Befestigung darf folgende Maße nicht überschreiten:

Kleinste Außenabmessung des Schachtes in mm	Max. Abstand der Befestigungen in mm
bis 200	1700
bis 250	2200
bis 300	2700
≥ 300	3000

Im Übrigen müssen die Abgasanlagen entsprechend den regelmäßigen baulichen Anforderungen nach DIN V 18160-1:2006-01<sup>1</sup> errichtet werden.

### 4 Ausführung



Es gelten die Versetz- und Montageanleitungen des Herstellers in Verbindung mit den Bestimmungen der DIN V 18160-1:2006-01<sup>1</sup>. Die Schachtelemente dürfen nur durch geschultes Personal versetzt werden.

Die Schachtelemente werden durch Verbindungsmuffen fixiert und mit dem Kleber nach Abschnitt 2.1.4 verbunden und zusätzlich verklammert bzw. verschraubt (siehe Anlagen 1 bis 6).

Das Gewicht der Schächte ist mindestens alle 15 m auf Massivdecken F 90 abzutragen. Hierzu sind entsprechend den Angaben der Anlage 4 umlaufend, mindestens jedoch zweiseitig, befestigte Streifen aus "SUPALUX-V" Platten 45 mm dick, 80 mm hoch zu verwenden. Die Schächte sind gegen Ausknicken entsprechend den Angaben des Abschnittes 3 zu sichern. Dies kann entweder durch eine Deckeneinspannung oder durch geeignete Wandbefestigungen erfolgen.

Rudolf Kersten  
Referatsleiter

Beglaubigt

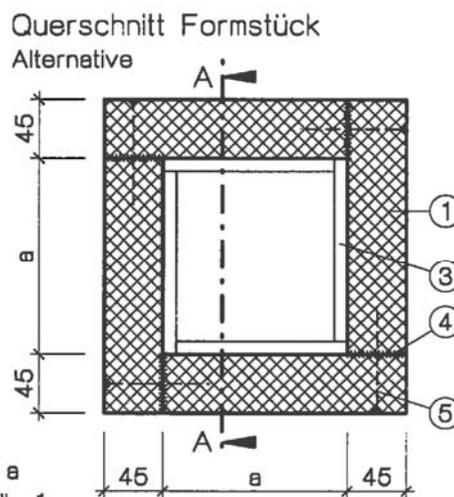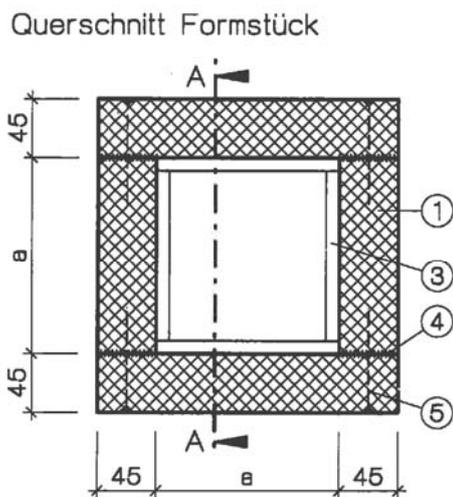

Innenmaß a  
 siehe Tabelle 1




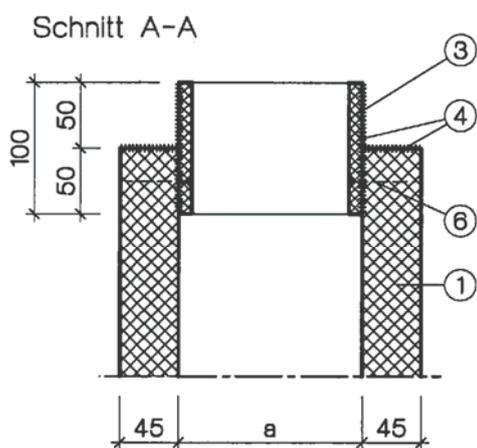


Tabelle 1

Innenmaß a [mm]
120 bis 600

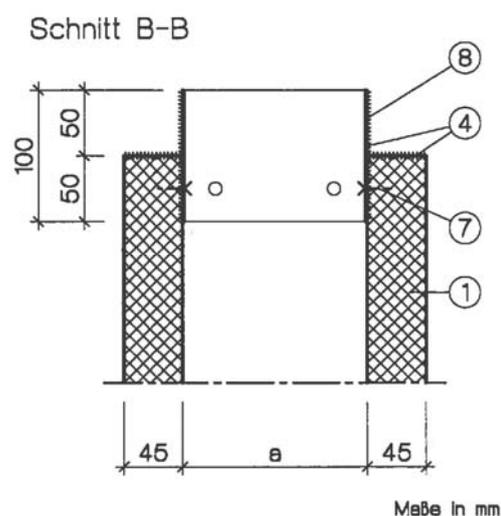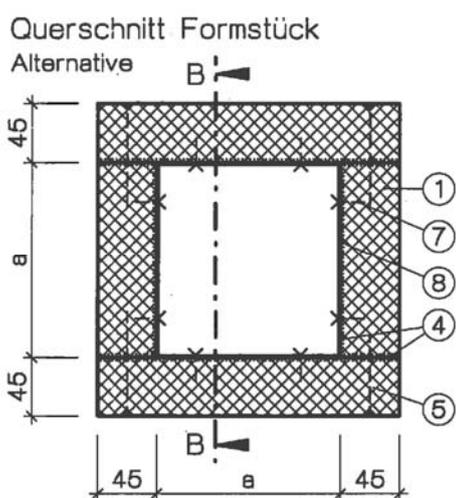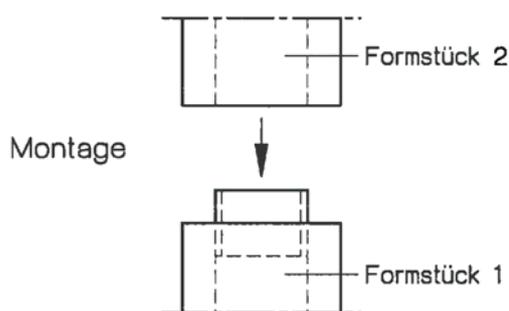


Schachtelemente "FUMO-LUX" zur Herstellung von Montageabgasanlagen T400 L90


Querschnitt Formstück mit alternative, sowie Tabelle 1

Anlage 1

Ansicht Formstück

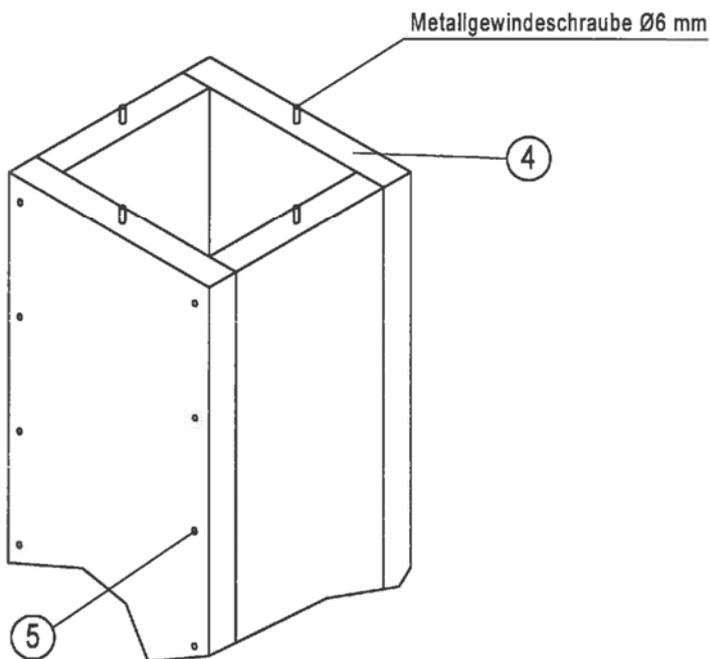

Querschnitt Formstück

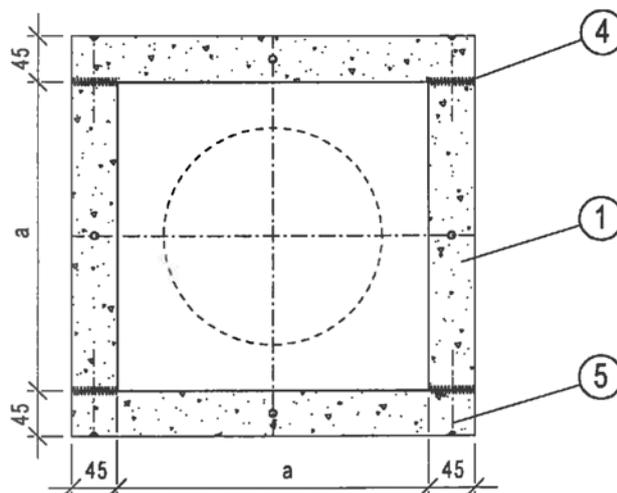


Maße in mm

Schachtelemente "FUMO-LUX" zur Herstellung von Montageabgasanlagen T400 L90


Querschnitt Formstück mit alternativer Verbindung

Anlage 1a

Ansicht Formstück

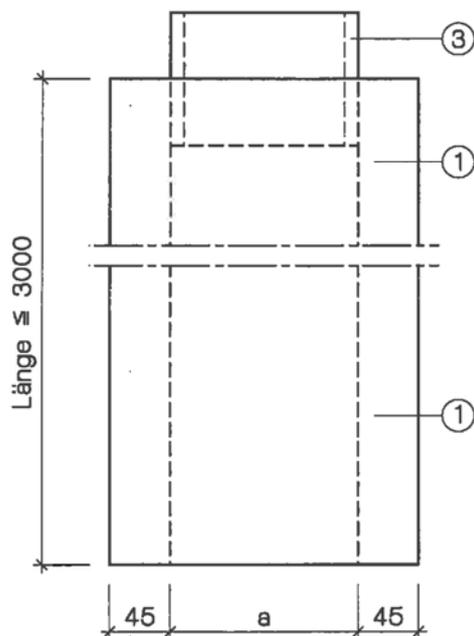


Ansicht Formstück  
 mit Ausschnitt für Verbindungsstück

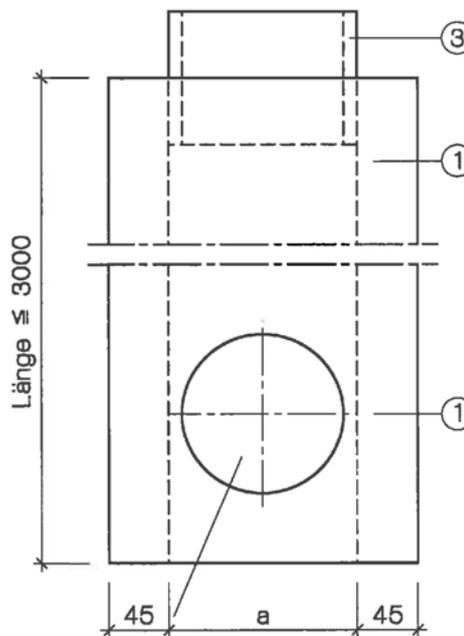

Ausschnitt zur Einführung des Verbindungsstückes (Leitung zwischen Feuerstätte und Abgasleitung)

Ansicht Formstück  
 mit Reinigungsöffnung

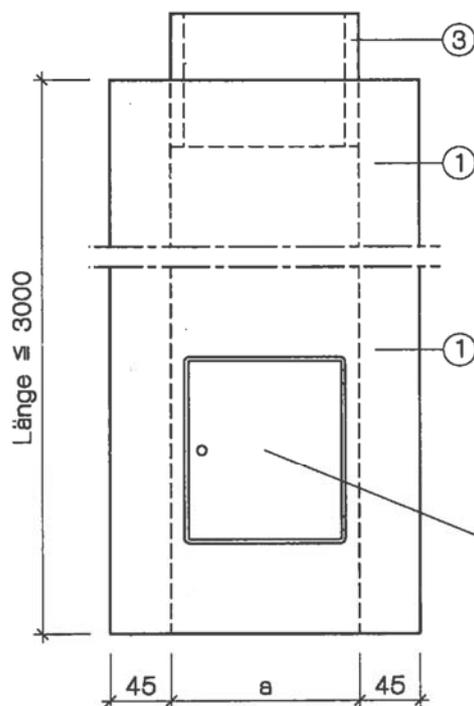

Reinigungsöffnung mit entsprechendem Verwendbarkeitsnachweis, Anordnung nach den Bestimmungen der zugelassenen Abgasleitung

Innenmaß a siehe  
 Tabelle 1 auf Anlage 1


Maße in mm

Schachtelemente "FUMO-LUX" zur Herstellung von Montageabgasanlagen T400 L90


Ansicht Formstück

Anlage 2


Längsschnitt Formstück  
 winkelförmige Ausführung

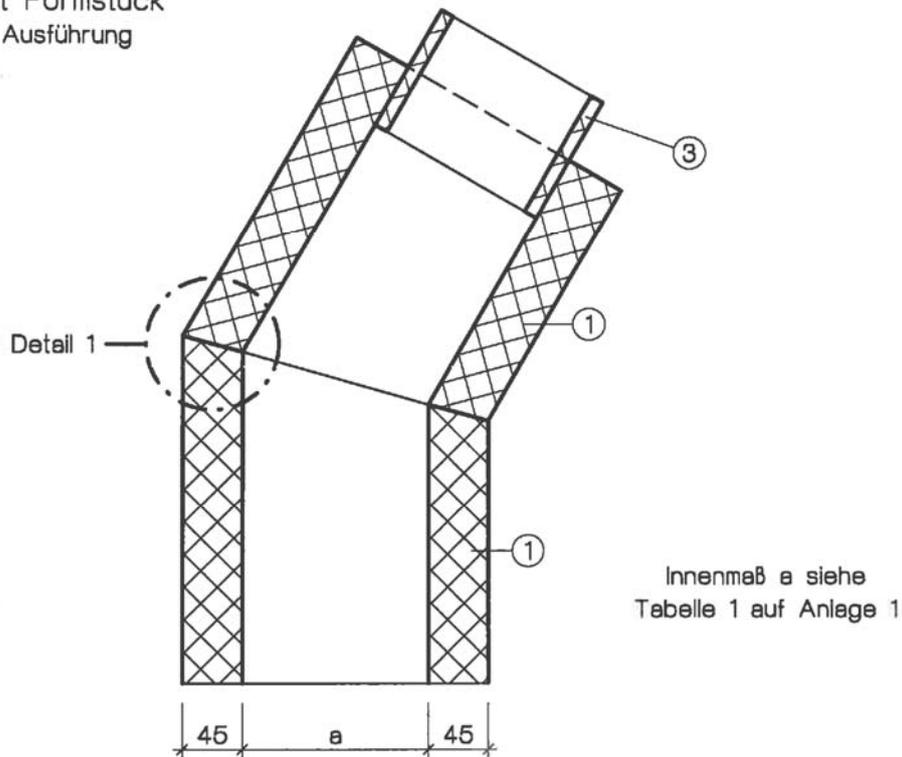

Detail 1  
 Eckverbindung mit geklebtem  
 Gehrungsstoß, zusätzlich geklammert  
 oder geschraubt

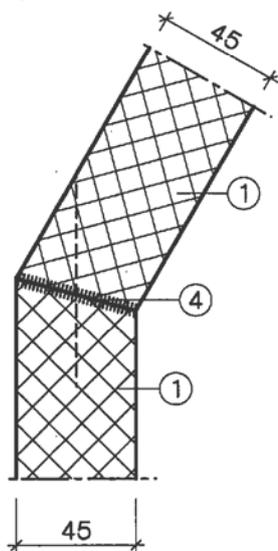

Detail 1 Alternative  
 Eckverbindung mit geklebtem  
 Gehrungsstoß, zusätzlich geklammert  
 oder geschraubt

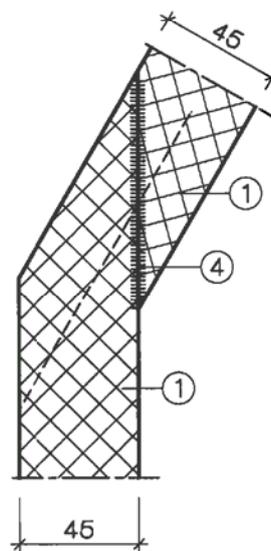


Maße in mm

Schachtelemente "FUMO-LUX" zur Herstellung von Montageabgasanlagen T400 L90

Längsschnitt Formstück und Detail 1


Anlage 3

Deckendurchführung

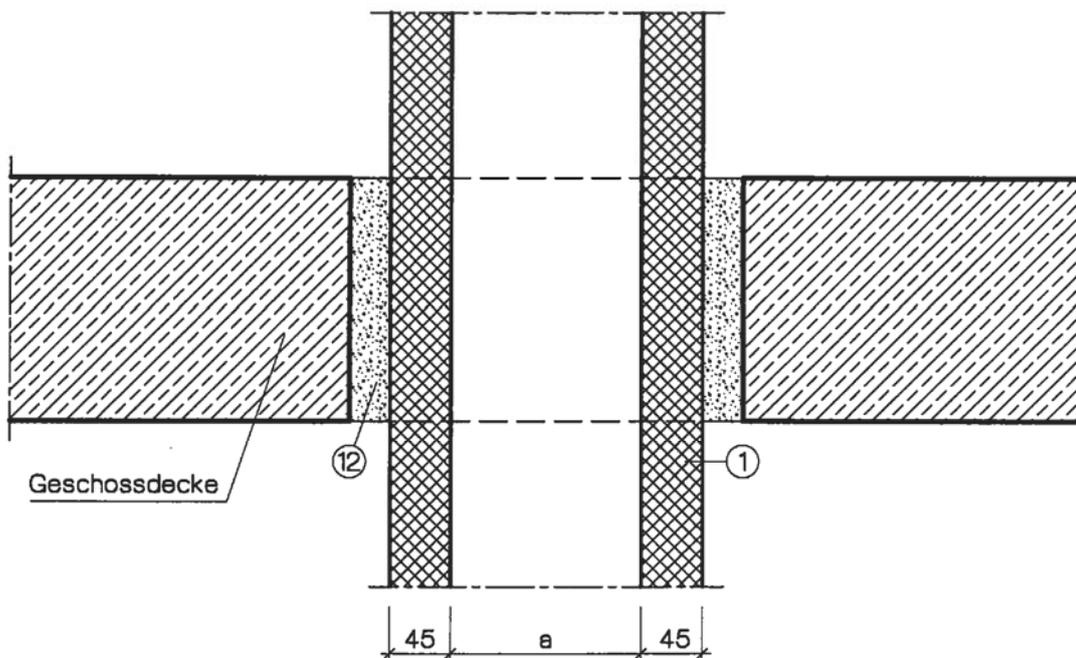

Innenmaß a siehe  
 Tabelle 1 auf Anlage 1

Deckendurchführung  
 mit Lastabtragung auf Geschossdecke  
 Alternative

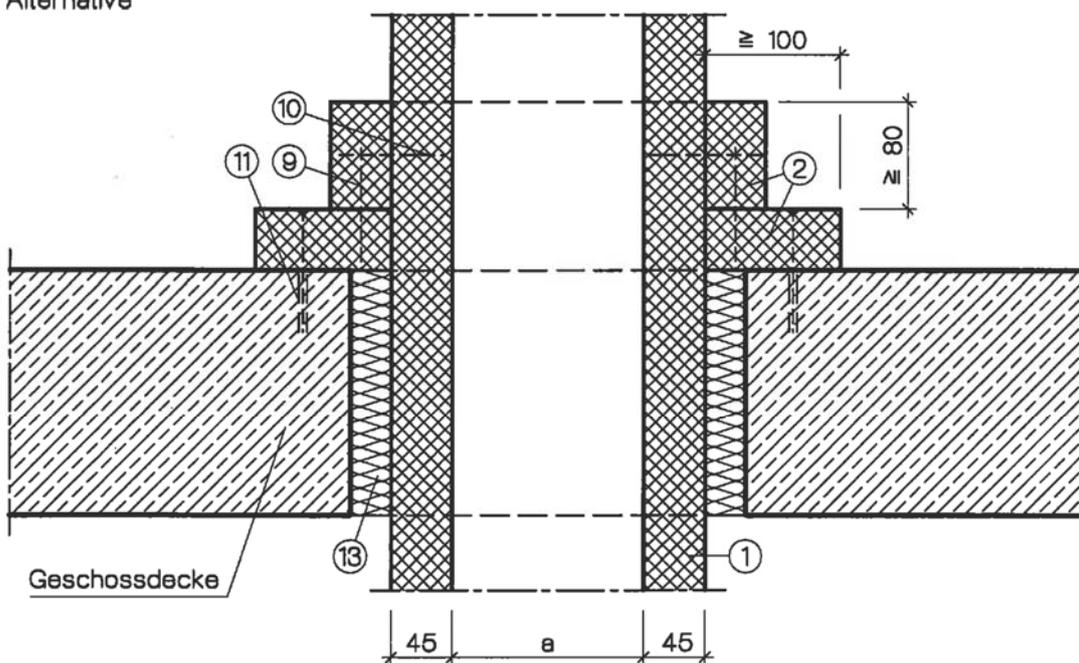


Schachtelemente "FUMO-LUX" zur Herstellung von Montageabgasanlagen T400 L90

Deckendurchführung und Alternative

Anlage 4


Dachdurchführung

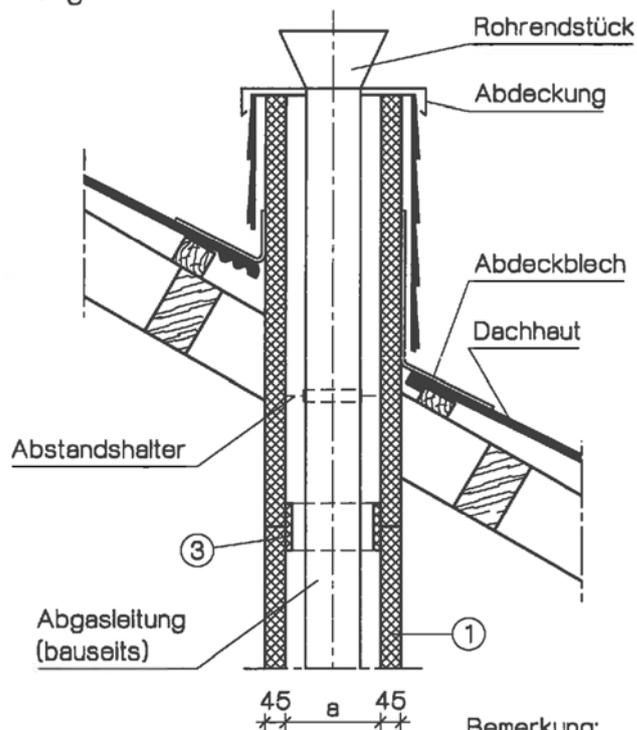

Innenmaß a siehe  
 Tabelle 1 auf Anlage 1

Bemerkung:  
 Abgasleitungen, Verlängerungen  
 und Aufsätze nach den Bestimmungen  
 der zugelassene Abgasleitung

Dachdurchführung Alternative

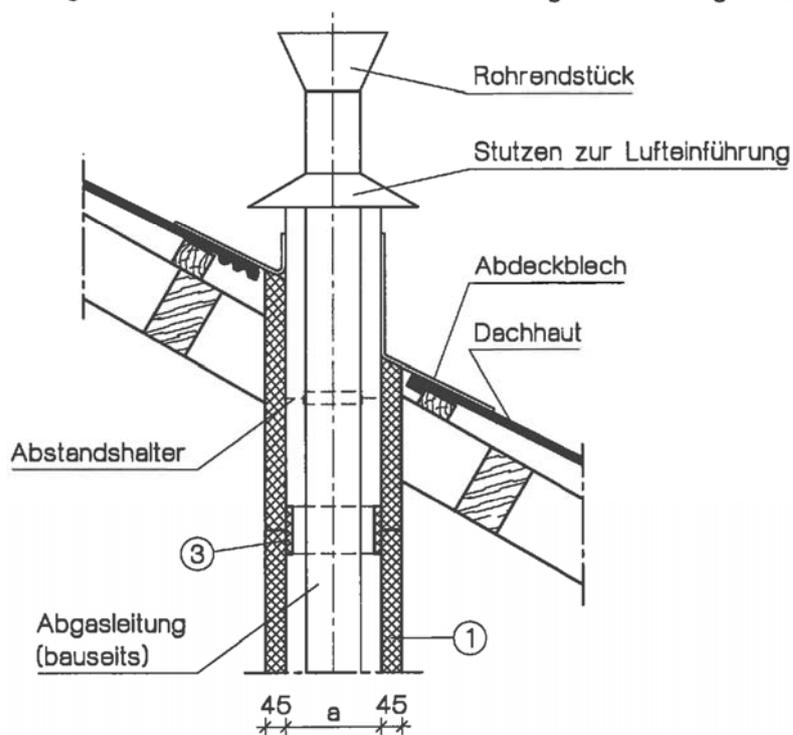


Maße in mm

Schachtelemente "FUMO-LUX" zur Herstellung von Montageabgasanlagen T400 L90


Dachdurchführung

Anlage 5

### Dachdurchführung mit doppelwandiger Edelstahlabgasanlage über Dach

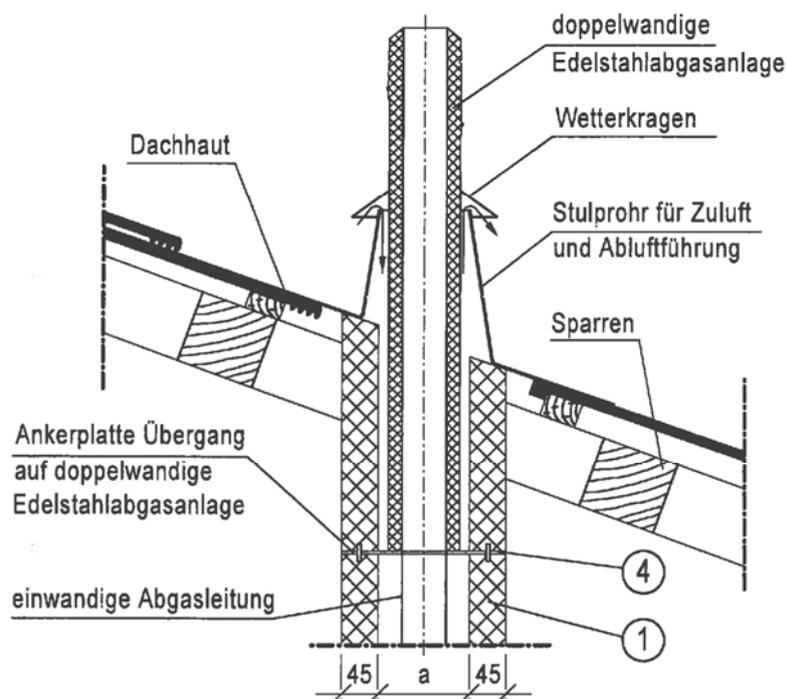

### Dachdurchführung mit doppelwandiger Edelstahlabgasanlage über Dach

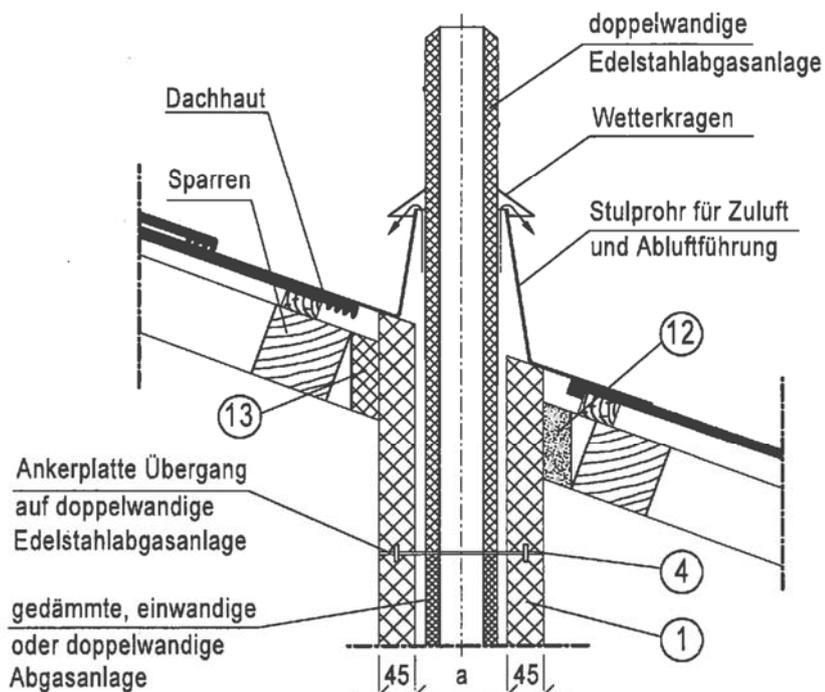

Maße in mm

Schachtelemente "FUMO-LUX" zur Herstellung von Montageabgasanlagen T400 L90

Dachdurchführung

Anlage 5a

- ① SUPALUX-V-Brandschutzbauplatte,  $d = 45$  mm
- ② SUPALUX-V-Plattenstreifen,  $d = 45$  mm, umlaufend
- ③ SUPALUX-S- oder PROMATECT-H-Plattenstreifen,  
 $d = 10$  mm,  $b \geq 100$  mm
- ④ Promat-Kleber K84
- ⑤ Schnellbauschraube  $6,0 \times 80$ , Abstand  $\leq 200$  mm, oder  
Stahdrahtklammer  $80/12,2/2,03$ , Abstand  $\leq 100$  mm
- ⑥ Schnellbauschraube  $4,0 \times 50$  oder  
Stahdrahtklammer  $50/11,2/1,53$ , pro Plattenstreifen jeweils 2 Stück
- ⑦ Schnellbauschraube  $4,0 \times 25$ , pro Kragenseite jeweils 2 Stück
- ⑧ Kragen aus Stahlblech,  $t \geq 0,7$  mm,  $b \geq 100$  mm, umlaufend
- ⑨ Schnellbauschraube  $6,0 \times 80$ , Abstand  $\leq 250$  mm oder  
Stahdrahtklammer  $80/12,2/2,03$ , Abstand  $\leq 150$  mm
- ⑩ Schnellbauschraube  $5,0 \times 70$ , Abstand  $\leq 250$  mm oder  
Stahdrahtklammer  $70/12,2/2,03$ , Abstand  $\leq 150$  mm
- ⑪ zugelassener Dübel
- ⑫ Deckenverguss aus PROMASTOP-Brandschutzmörtel MG III  
bzw. Zement- oder Gipsmörtel
- ⑬ Mineralwolle, nichtbrennbar, Schmelzpunkt  $\geq 1000$  °C

Schachtelemente "FUMO-LUX" zur Herstellung von Montageabgasanlagen T400 L90

Positionsliste zu den Anlagen 1 bis 5

Anlage 6