

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 28. Juni 2007
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-354
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: III 31.1-1.6.18-58/07

Bescheid

über
die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 1. März 2006

Zulassungsnummer:

Z-6.18-1535

Antragsteller:

SCHÜCO International KG
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld

Zulassungsgegenstand:

Feuerschutzabschluss
T 30-2-Tür "SCHÜCO FIRESTOP II" oder
T 30-2-RS-Tür "SCHÜCO FIRESTOP II"

Geltungsdauer bis:

31. Juli 2011


Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.18-1535 vom 1. März 2006. Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Die Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die Anlage 1Ä dieses Bescheides.

Bolze



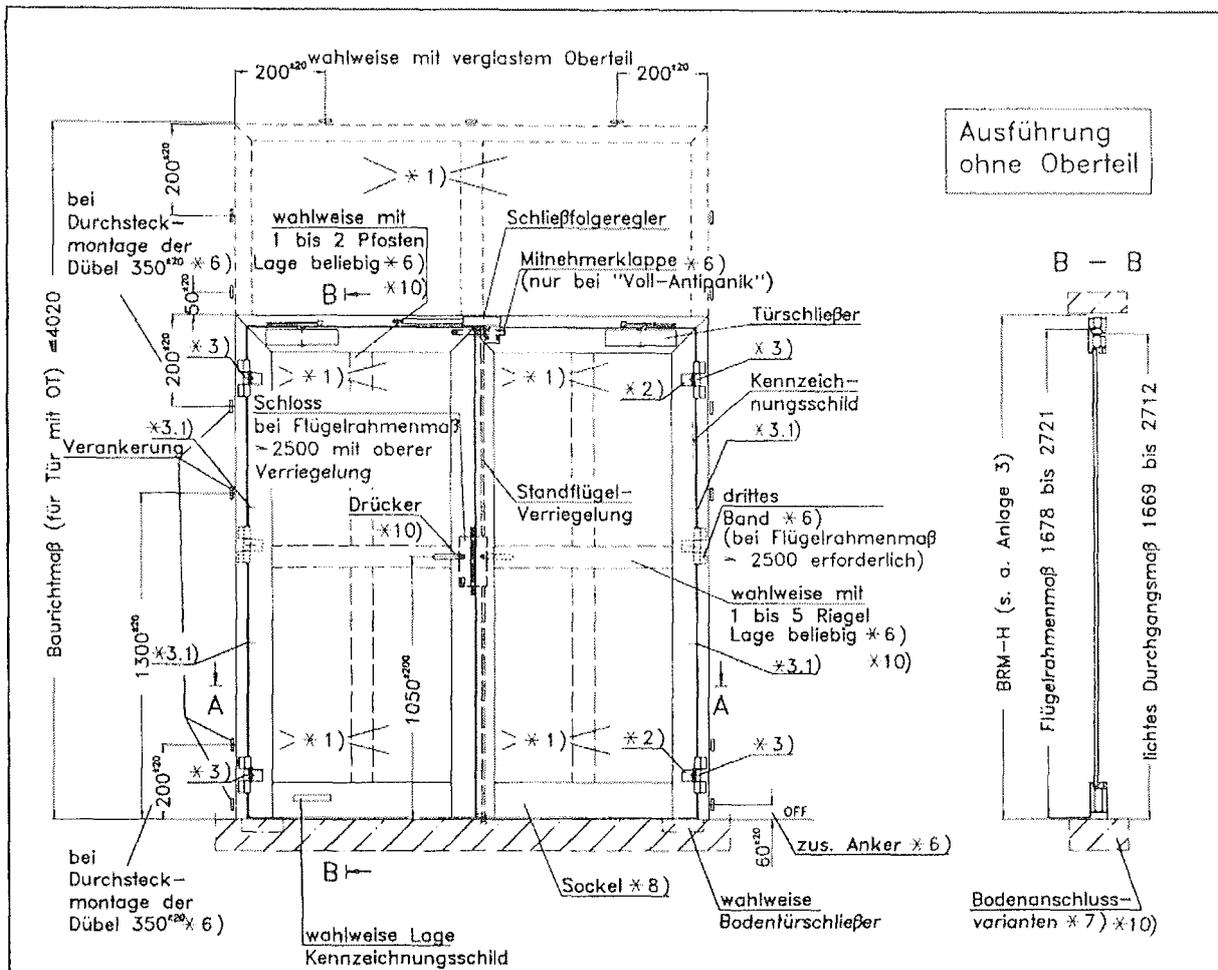

* 1) -Türflügel und Oberteil verglast:

Brand-
schutz-
scheiben

- "SGG CONTRAFLAM 30 N2" oder
 - "SGG CONTRAFLAM 30 N2 ISO" oder
 - "Pilkington Pyrostop-Typ 30-1.." oder
 - "Pilkington Pyrostop-Typ 30-2.." oder
 - "Pilkington Pyrostop-Typ 30-3.." oder
 - "SCHÜCO-FLAM 30" oder
 - "SCHÜCO-FLAM 30 ISO";
- wahlweise Türflügel-füllung:
Silikat-Brandschutzbauplatten
mit und ohne Alu-oder
St-Blech * 10)

- * 2) -Bänder
- * 3) -Sicherungsbolzen * 6)
- * 3.1) -zusätzliche Sicherungs-
bolzen (bei Türflügel-
höhe ≈ 2300 erforderlich) * 6)

- * 4) -allg. bauaufs. zugel.
Brandschutzverglasungen
- * 5) -Anschluß an bekleidete Stahlbau-
teile F90; * 10)
- * 6) -siehe Einbauanleitung
- * 7) -(weitere) Ausführungs-
varianten, Maße und Details * 6)
- * 8) -siehe Anlage 3
- * 9) -siehe Anlage 3
- * 10) -Details / Ausführungen
entsprechend den hinterlegten
"Konstruktionsmerkmalen für die
Überwachung" (s. Abschnitt 2.1.1)
- * 11) -siehe Anlage 2

Bei Verwendung von Falztreib-
riegelschlössern steht als Flucht-
weg nur die lichte Breite des
Gangflügels zur Verfügung

Zargenvarianten, -abmessungen, -verankerungen,
-hinterfüllungen, Profilformen und Bekleidungen,
Zubehörteile: siehe Einbauanleitung



Maße in mm.

Ausg.: 06
Stand.: 01.03.06

V8-35953 VA 0001

T 30-2-Tür "SCHÜCO FIRESTOP II" oder
T 30-2-RS-Tür "SCHÜCO FIRESTOP II"
Übersicht

Anlage 1 Ä zum Bescheid vom
28.06.2007 zur Zulassung
Nr. Z-6.18-1535
vom 01.03.2006