

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 27. Mai 2010

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

30.08.2011

Geschäftszeichen:

III 35-1.19.14-169/11

Zulassungsnummer:

Z-19.14-1305

Geltungsdauer

vom: **30. August 2011**

bis: **30. Mai 2014**

Antragsteller:

Holzbau Schmid GmbH & Co. KG

Ziegelhau 1-4

73099 Adelberg

Zulassungsgegenstand:

Bewegliche, selbstschließende

Brandschutzverglasung "HOBA 11"

der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.14-1305 vom 27. Oktober 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-19.14-1305

Seite 2 von 2 | 30. August 2011





ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Die Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird durch die Anlage Ä 1 dieses Bescheids ersetzt.

Maja Bolze
Referatsleiterin

Beglaubigt

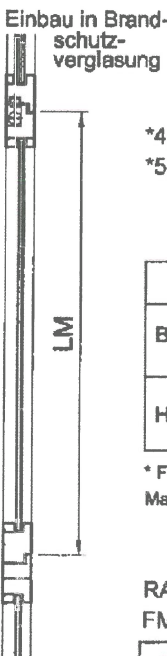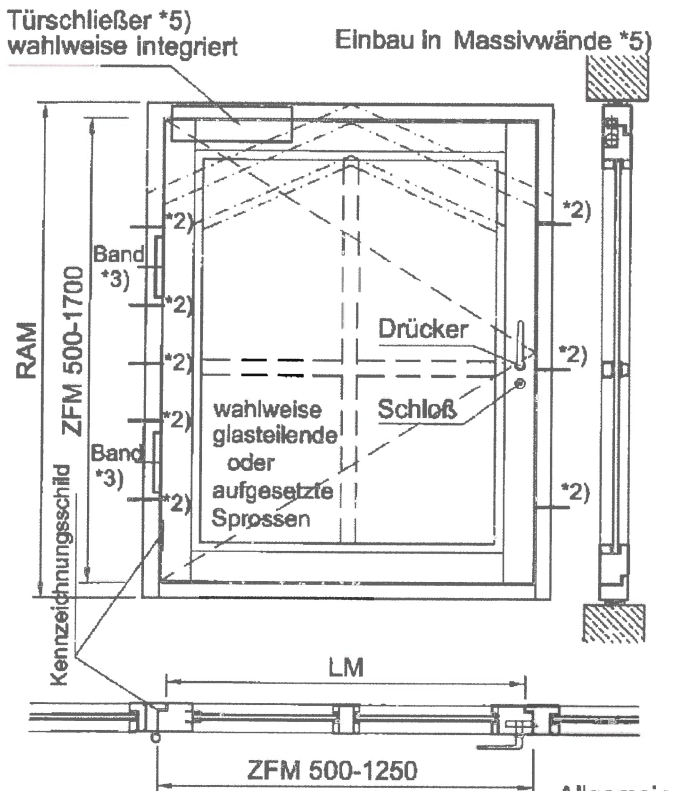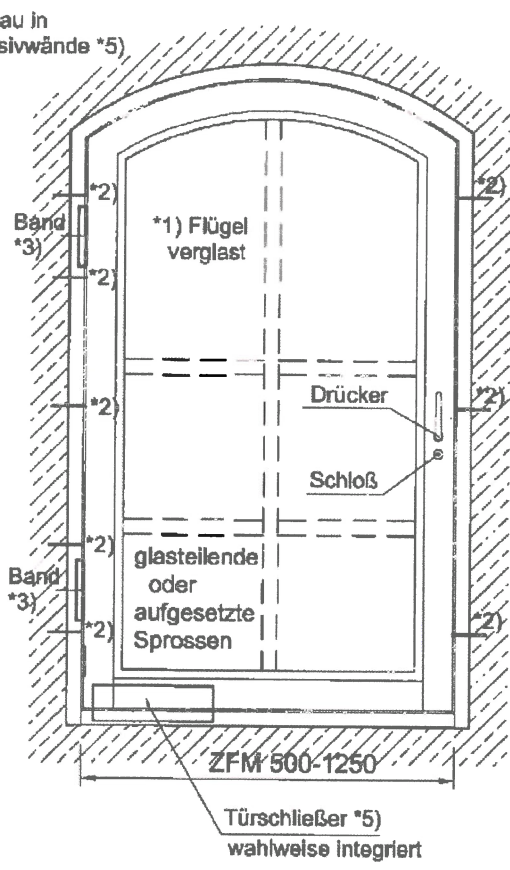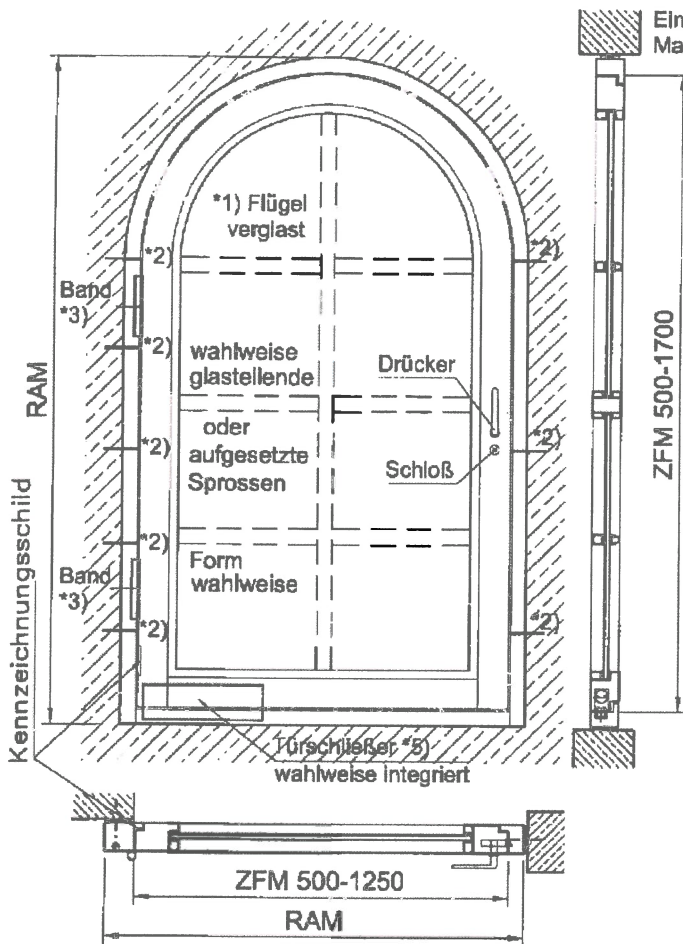

- *1) Brandschutzglas:
 -"PROMAGLAS 30, Typ 1";
 -"PROMAGLAS 30, Typ 3";
 -"PROMAGLAS 30, Typ 5";
 -"PROMAGLAS 30, Typ 10";

- *2) Verankerung
- *3) Konstruktionsband
- *4) siehe Einbauanleitung
- *5) (weitere) Ausführungsvarianten/-Details *4)

| | ZFM | FM* | RAM |
|--------|----------|----------|-------------------------------|
| Breite | 500-1250 | 490-1240 | von 580 (694) bis 1330 (1444) |
| Höhe | 500-1700 | 490-1690 | von 580 (694) bis 1780 (1894) |

* FM- Flügelmaß, angenom. Luft - 5 mm
 Maß in Klammern (...) - Stockrahmen max.120 mm

RAM = Rahmenaußenmaß LM = Lichtmaß
 FM = Flügelmaß ZFM = Zargenmaß

Zargenvarianten, -abmessungen, -verankerungen, -hinterfüllung; Friese, Friesbreiten, Sprossen, Zubehörbauteile: *4)



Allgemein bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzverglasungen; Details siehe Anlagen 2 bis 7

Maße in mm

Bewegliche, selbstschließende Brandschutzverglasung "HOBA 11" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

- Ansicht -

Anlage Ä 1
 zum Änderungsbescheid vom 30.08.2011
 zur Zulassung Nr. Z-19.14-1305 vom 27.05.2010