

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 16. Januar 2013

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

12.06.2013

Geschäftszeichen:

II 35-1.55.51-33/12.1

Zulassungsnummer:

Z-55.51-465

Geltungsdauer

vom: **12. Juni 2013**

bis: **16. Januar 2018**

Antragsteller:

Kingspan Environmental GmbH

Siemensstraße 12a
63263 Neu-Isenburg

Zulassungsgegenstand:

Anwendungsbestimmungen für Kleinkläranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung:

**Scheibentauchkörperanlagen aus GFK Typ BioDisc für 5 bis 50 EW;
Ablaufklasse C**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-55.51-465 vom 16. Januar 2013.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-55.51-465

Seite 2 von 2 | 12. Juni 2013

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN


Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Die Anlagen 2 und 3 des Bescheids vom 17. Januar 2013 werden durch die Anlagen 1 und 2 dieses Bescheids ersetzt.

Christian Herold
Referatsleiter

Beglaubigt

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-55.51-465

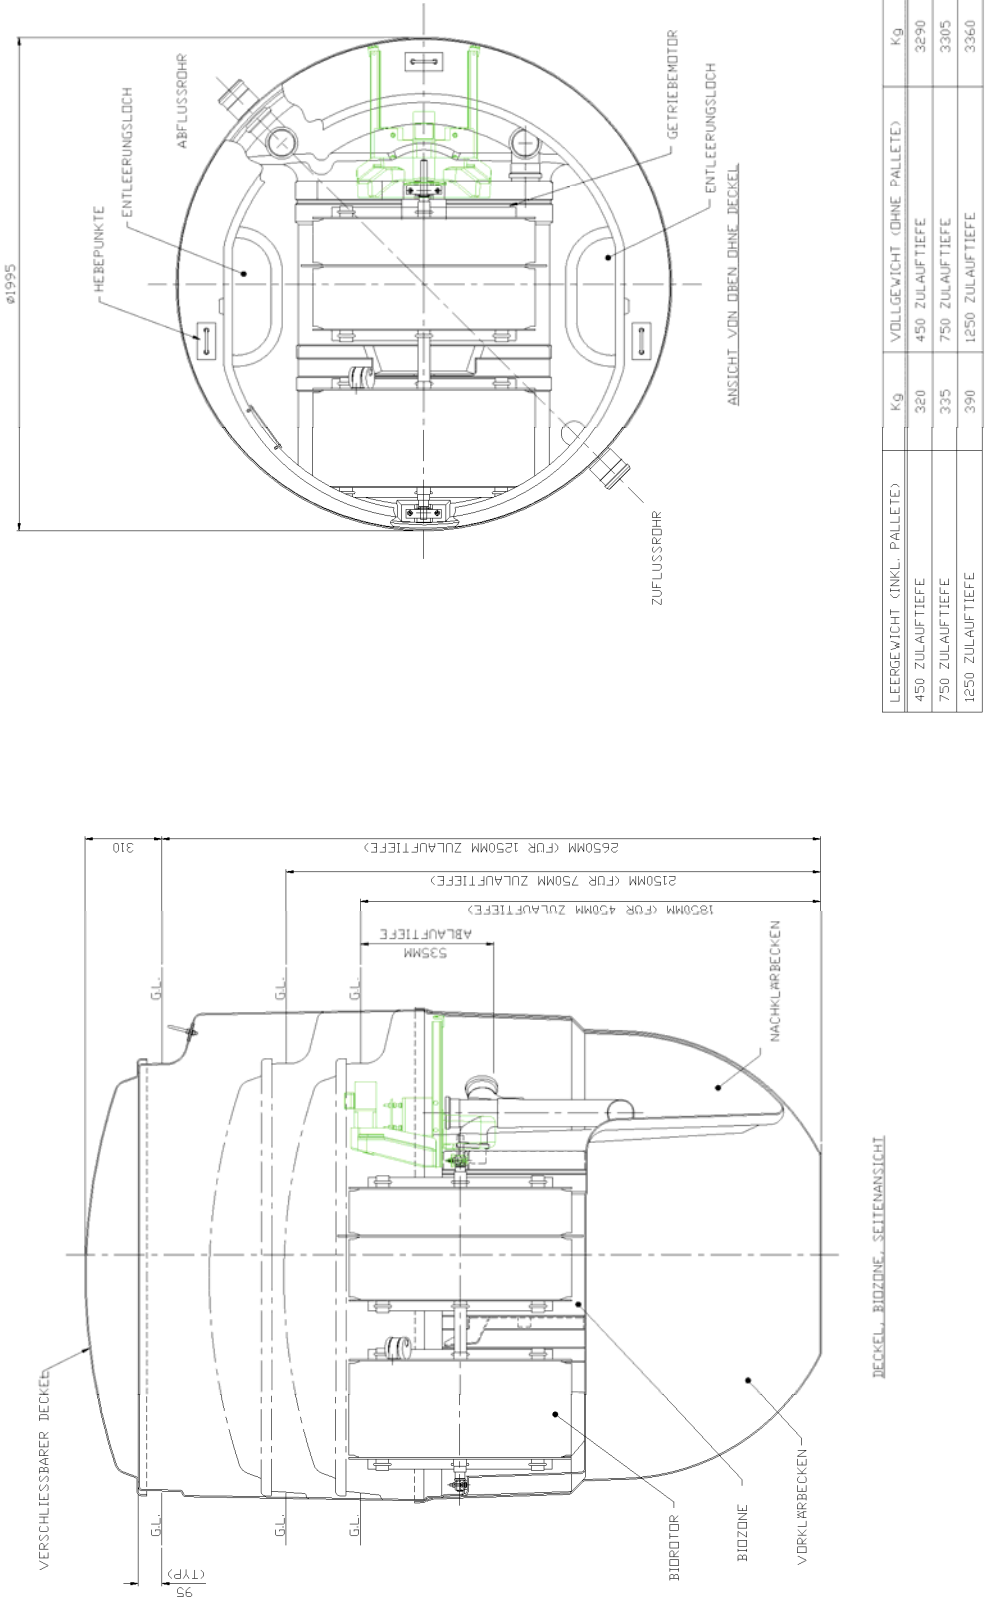


- BEZUGSWEISEN**
1. BIODISC BEHÄLTER UND DECKEL SIND AUS GFK GEFERTIGT
 2. STROMSPANNUNG NACH WUNSCH DES KUNDEN 220VOLT/380VOLT
 3. BEDIENPANEL WIRD MIT DER ANLAGE GELIEFERT
 4. BIODISC DARF NUR AN DEN MARKIERTEN STELLEN GEHOBEN WERDEN
 5. G.L. ERDBEREICH (GRUNDELEVEL)


Anwendungsbestimmungen für Kleinkläranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung: Scheibentauchkörperanlage Typ BioDisc aus GFK für 5-50 EW, Ablaufklasse C

Zeichnung – BioDisc BA

Anlage 1

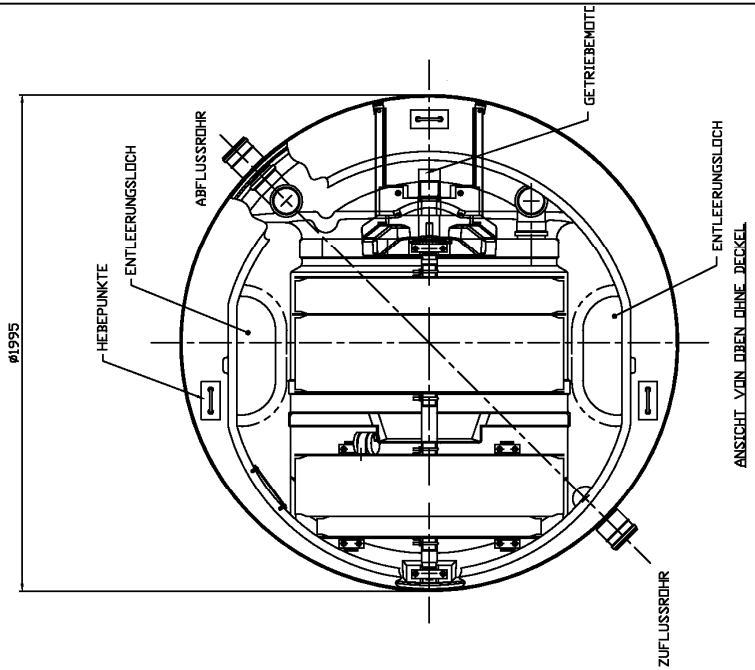

| LEERGEWICHT (INKL. PALLETTE) | Kg | VOLLGEWICHT (OHNE PALLETTE) | Kg |
|------------------------------|-----|-----------------------------|------|
| 450 ZULAUF-TIEFE | 345 | 450 ZULAUF-TIEFE | 3315 |
| 750 ZULAUF-TIEFE | 360 | 750 ZULAUF-TIEFE | 3350 |
| 1250 ZULAUF-TIEFE | 415 | 1250 ZULAUF-TIEFE | 3385 |

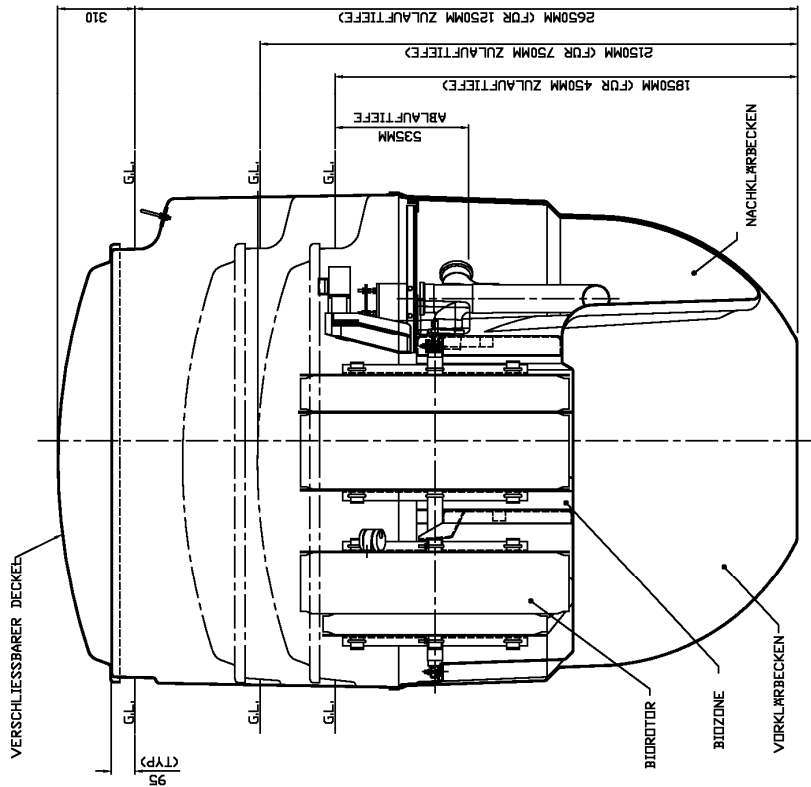

DECKEL, BIODISCD, SEITENANSICHT

- ERKLÄRUNGEN**
1. BIODISCD BEHALTER UND DECKEL SIND AUS GFK GEFERTIGT
 2. STROMSPANNUNG NACH WUNSCH DES KUNDEN 220VOLT/380VOLT
 3. BEDIENPANEL WIRD MIT DER ANLAGE GELIEFERT
 4. BIODISCD DARF NUR AN DEN MARKIERTEN STELLEN GEBODEN WERDEN
 5. G.L. ERDBEREBENE (GRUNDLEVEL)

Anwendungsbestimmungen für Kleinkläranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung: Scheibentauchkörperanlage Typ BioDisc aus GFK für 5-50 EW, Ablaufklasse C

Zeichnung – BioDisc BB

Anlage 2